




■ 仕様諸元

コンクリートポンプ	型式	BSF24-4.11H	
	理論最大吐出量	110m ³ /h	
	理論最大吐出圧	7.8Mpa	
	コンクリートシリンダー径	Φ230mm	
	ストローク長	1400mm	
	コンクリートシリンダー数	2	
	吐出口口径	175A	
	ホッパー	容量 0.6m ³ 高さ 約1278mm グリル開扉時ポンプ停止安全装置装備	
ブーム	水ポンプ	電動、ホッパー洗浄用搭載	
	ブーム型式	全油圧4段屈折ZR式	
	最大垂直リーチ	23.6m	
	最大水平リーチ	19.7m	
	最大下方リーチ	14.5m	
	設置必要高さ	4.9m	
	旋回角度	365°	
	グリースシステム	手動式	
	操作方法	手動・無線・有線	
	コンクリート輸送管径	125A	
	先端ドッキングホース	125A 1.5m	
	アウトリガー	前	油圧式5.6m
トラックシャーシ		後	油圧式2.6m
	架装シャーシ	総重量22tシャーシ	
	車両全長	9565mm	
	車両全幅	2490mm	
	車両全高	3781mm	
	車両装重量	約19.9t	


■ ポンプ能力線図

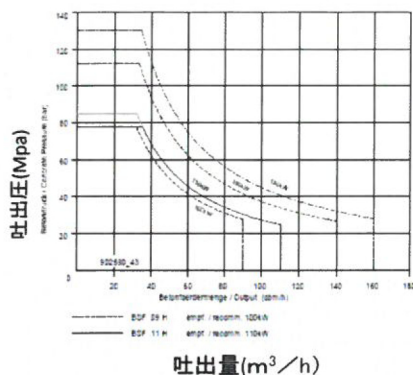

■ ブーム作業範囲

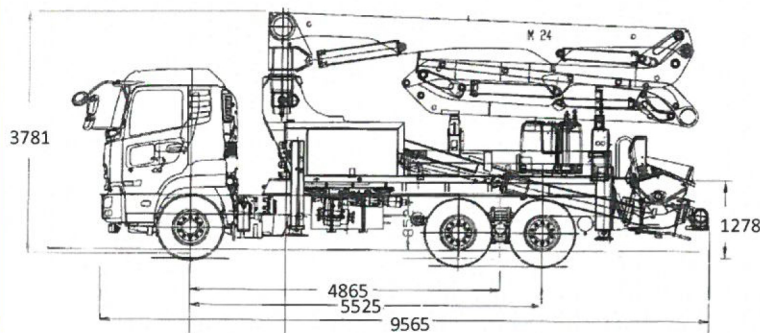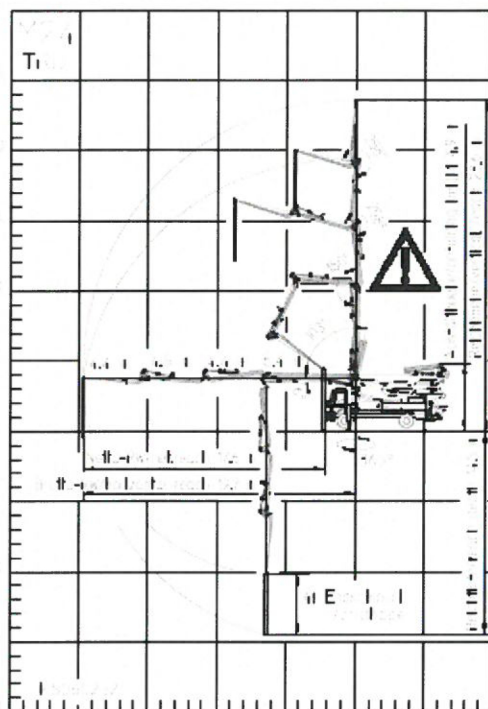

■ 省スペースアウトリガー

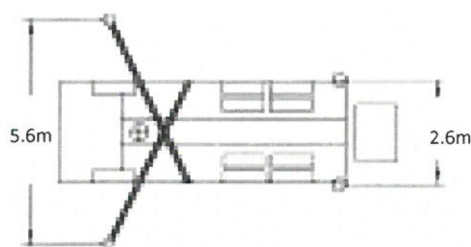

本カタログ掲載内容は、
改良等のため予告なく変更することがあります。