



■主要諸元

形 式			極東 PH45-14	
ポンプ	方 式		真空スクイーズ式	
	最大吐出量		45m ³ /h(高速)	35m ³ /h(低速)
	最大吐出圧力		18kgf/cm ²	25kgf/cm ²
	最大骨材寸法		25mm	
	コンクリートスランブ		10cm以上	
	ホッパ容積		0.2m ³	
	ホッパ地上高		約1050mm(いすゞ) 約1080mm(三菱)	
ブーム	ポンピングチューブ径		4.5B	
	形 式		3段屈折式	
	最大地上高さ		13.5m	
	最大長さ		10.6m	
	操作方式		電磁油圧式	
アウトリガ	コンクリート配管径		100A	
	旋 回 角 度		360° 全旋回	
	形 式		手動引出し式(前部)、ジャッキ油圧式	
	張り出しスパン		4306mm前部(最大)	
水 タ ン ク 容 量	ジャッキ反力	フロント	6.0ton	
		リア	4.0ton	
配管洗浄			350L	
配管洗浄	形 式		水洗	
	方 法		ポンプ本体兼用	
	能 力	圧 力	18kgf/cm ² (高速)	25kgf/cm ² (低速)
車体洗浄	能 力	吐出量	45m ³ /h(高速)	35m ³ /h(低速)
	形 式		水洗	
	方 法		小型電水ポンプ	
適 応 シ ャ シ	能 力	圧 力	3.0kgf/cm ² (最大)	
	能 力	吐出量	90L/min(最大)	
	適 用		KC-NKR71GN(フルパワーP.T.O付) KC-FE548C6BK(フルパワーP.T.O付)	
寸 法	車両全長		5585mm(いすゞ)	5560mm(三菱)
	車両全幅		1890mm	
	車両全高		2740mm(いすゞ)	2770mm(三菱)
車 両 総 重 量			約6695kg(いすゞ)	約6600kg(三菱)

■外観図

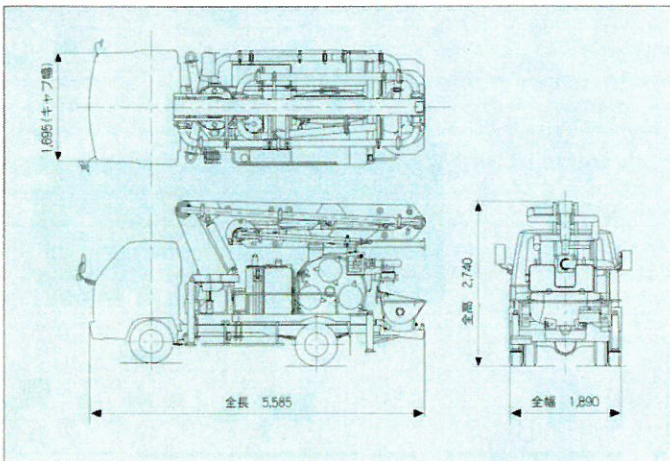

■圧送性能

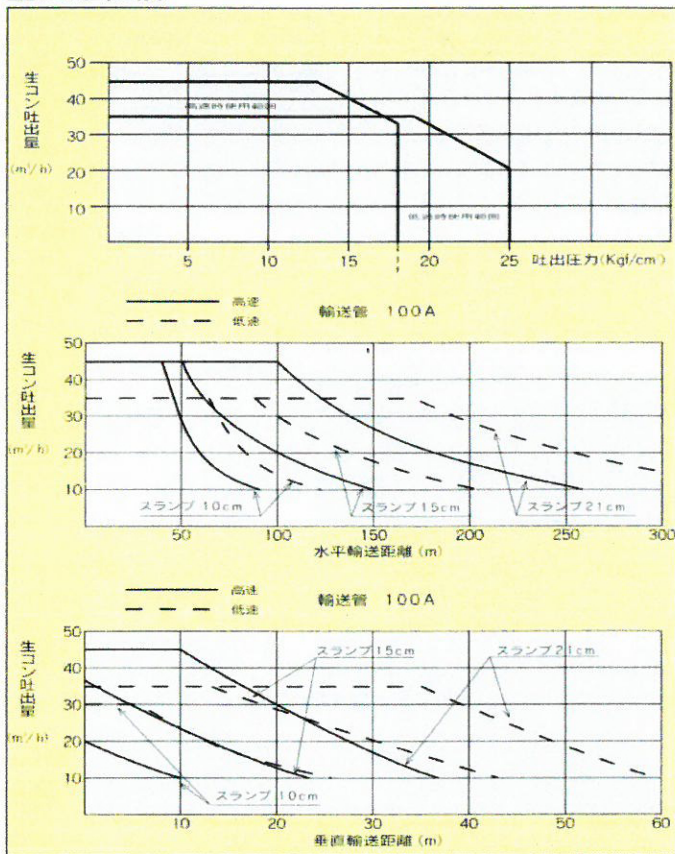

■ブーム作動範囲図

