


■主要諸元


形	式	極東 PH50B-18	
ポンプ	方 式	真空スクイズ式	
	理論吐出量 (吐出量×吐出圧力)	50m³/h(高速)	36m³/h(低速)
		1.8MPa	2.5MPa
	最大骨材寸法	25mm	
	コンクリートスランブ	10cm以上	
	ホッパ容 積	0.28m³	
	ホッパ地上高 ※	約1,050mm	
ブーム	ポンピングチューブ径	4.5B	
	形 式	4段屈折式	
	最大地上高さ	17.8m	
	最大長さ	約14.8m	
	操作 方 法	電磁油圧式	
	コンクリート配管径	100A	
	旋 回 角 度	360°全旋回	
アウトリガ	形 式	手動引出し・ジャッキ油圧式	
	張り出し	フロント	4,850mm(アウトリガ最外端5,040mm)
	スパン	リヤ	2,680mm(アウトリガ最外端2,880mm)
	ジャッキ	フロント	70kN
水 タ ン ク 容 量	反 力	リヤ	60kN
			350L
配 管 洗 浄	形 式	水洗	
	方 法	ポンプ本体兼用	
	能 力	吐出量	50m³/h(高速) 36m³/h(低速)
車 体 洗 浄		圧 力	1.8MPa 2.5MPa
	形 式	水洗	
	方 法	小型電水ポンプ	
架 装 シ ャ シ	能 力	吐出量	90L/min
		圧 力	0.3MPa
寸 法	車 両 全 長	約6,760mm~約6,790mm	
	車 両 全 幅	約2,060mm	
	車 両 全 高	約2,880mm~約2,920mm	
車 両 総 重 量		約7,800kg~約7,850kg	

※架装シャシによって異なります。


■圧送性能

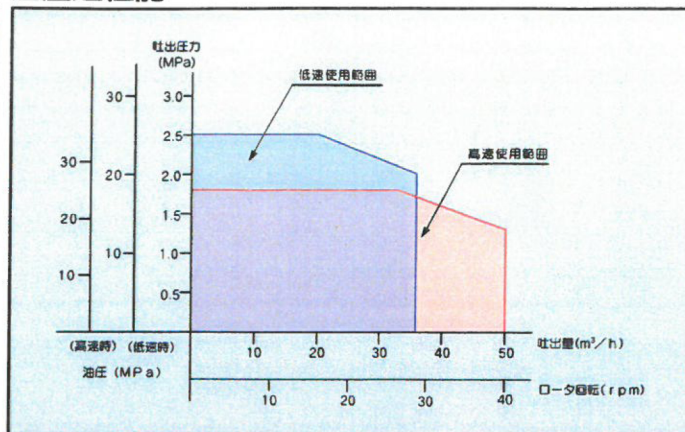

■ブーム作業範囲図

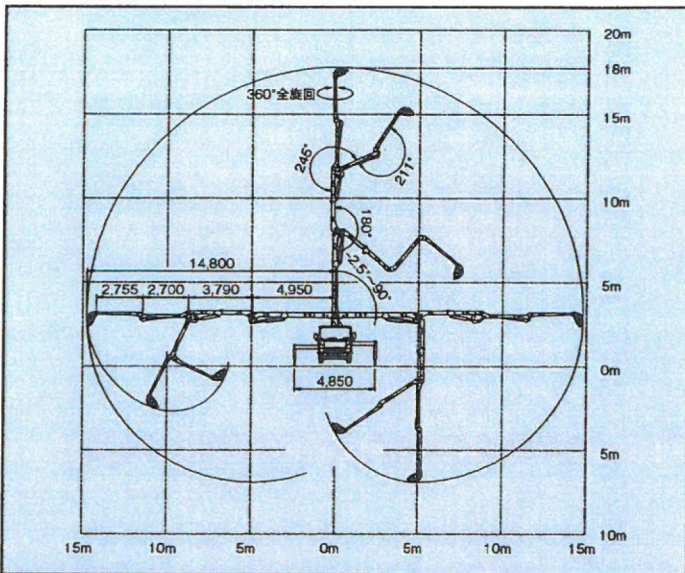

■外観図

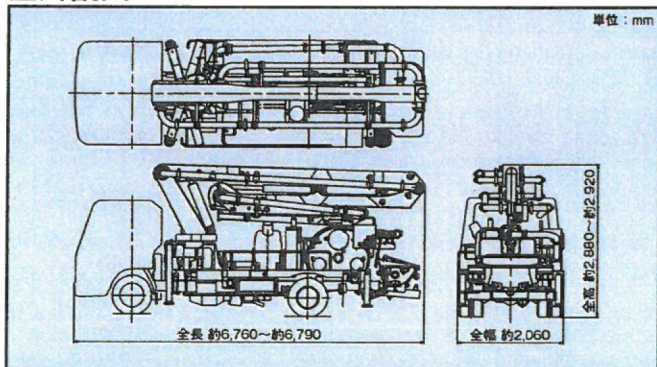

■設置寸法・走行寸法

