


■ 主要諸元


形 式		PY115A-26C	
仕 様		8B仕様	9B仕様
性 能	最大吐出量 (吐出量×吐出圧力)	100m³/h×5.6MPa	115m³/h×4.6MPa
	高圧圧送	70m³/h×7.8MPa	80m³/h×6.6MPa
能	残コン排出方式	水洗	
	最大骨材寸法	40mm	
ポンプ	コンクリートシリンダ数	2	
	シリンダ径×ストローク	φ205×1,650mm	φ225×1,650mm
本体	ホッパ容積	0.5m³	
	地上高	約1,250mm	
水	水タンク容積	400L	
	形式	複動ピストン式	
ポンプ	配管洗浄時 最大吐出量	25m³/h	
	最大吐出圧力	4.9MPa	
ポンプ	車体洗浄時 最大吐出量	40L/min	
	最大吐出圧力	4.9MPa	
ブーム	ブーム形式	全油圧4段屈折式	
	最大長さ	21.8m	
ブーム	最大地上高	25.8m	
	旋回角度	360°全旋回	
操 作 方 式	操作方式	電磁油圧式(手動・リモコン両用)	
	コンクリート輸送管径	125A	
アウトリガ	形式	手動引出し、ジャッキ油圧式	
	フロント突出(最大)	5,430mm(最大)	
アウトリガ	センター突出(最大)	5,430mm(最大)	
	リヤスパン	2,200mm(固定)	
アウトリガ	ジャッキ反力 フロント	127kN(13t)	
	センター	157kN(16t)	
アウトリガ	リヤ	78kN(8t)	
	操作方式	PLCコントロールパネル	
その他	架装シャシ	GVW16t級(積載8t車級)	
	車両全長*	約9,800mm	
その他	車両全幅*	約2,490mm	
	車両全高*	約3,500mm	
その他	車両重量乗員	3名	
	車両総重量*	約16,765kg	

※架装シャシにより異なります。


■ 外観図

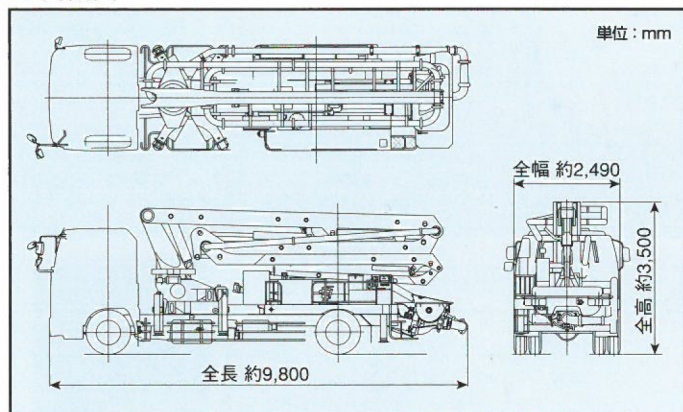

■ 圧送性能

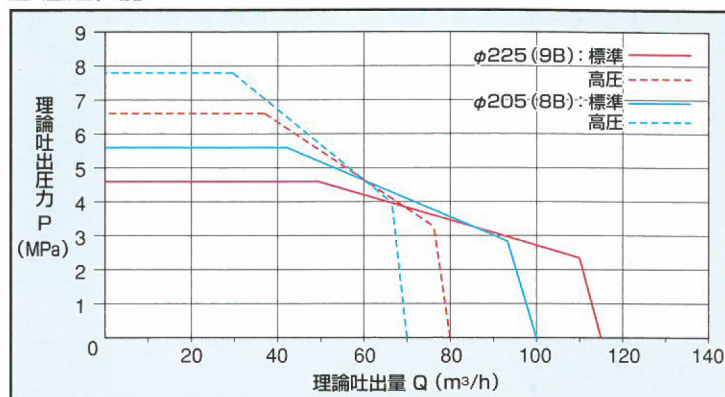

■ ブーム作業範囲図

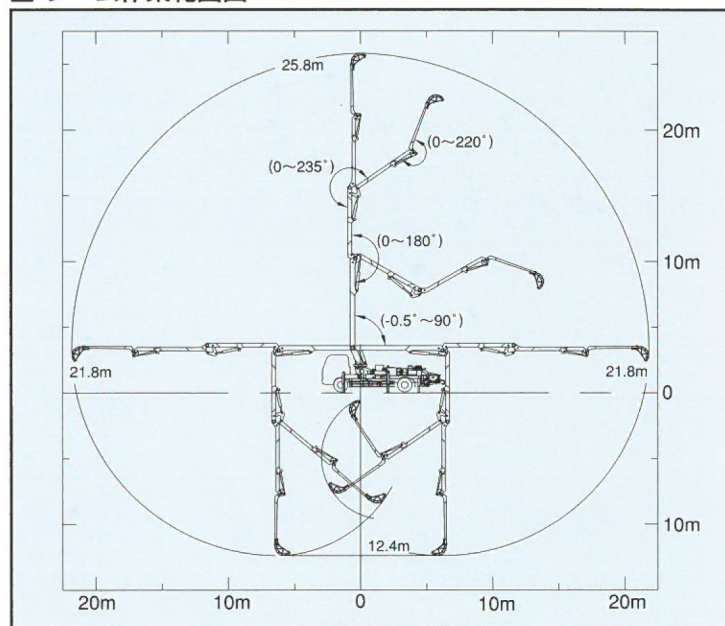

■ 設置寸法

