


超高強度コンクリートで多くの実績!!

コンクリート ポンプ	ポンプ型式	MOLI-BSF2107-HP
	理論最大吐出量	47m ³ /h / 68m ³ /h
	理論最大吐出圧	220kgf/cm ² / 150kgf/cm ²
	デリバリシリンダー	φ200×2100mm
	ホッパー容量	900L
	コンクリートスランプ	5±1cm～
	最大骨材	40mm
洗浄ポンプ	使用最大出力	200kw
	吐出口径	125A
	リモコン	標準装備
シャシ	吐出量	160L/min.
	吐出圧	25kgf/cm ²
シャシ	水タンク	900L
	型式	メルセデスベンツMB1835
	エンジン最高出力	350ps

(理論性能曲線)

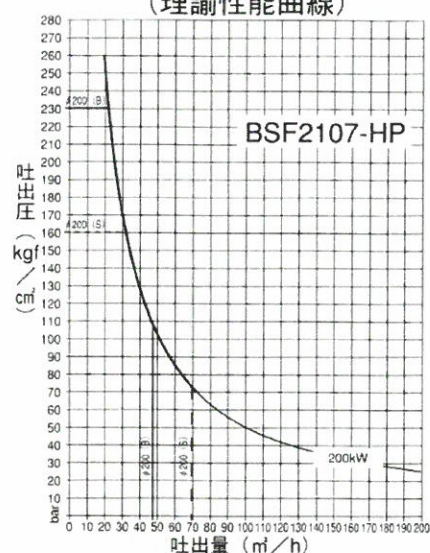

■表紙写真 (中日新聞提供)

JRセントラルタワーズ名古屋ビル新築工事にて使用された、プツマイスター定置式高圧ポンプBSA2110HP-D型。

BSA 2110 HP/HP-D

The world-record setting long stroke concrete pumpus with high performance.



プツマイスターの超高圧ポンプとロングストロークのデリバリシリンダー。

低スランプコンクリートでも安定した圧送を実現。



PMJ

TEL(04

■本社/工場
〒283-0826
千葉県東金市丘山台1-3
プツマイスター・ジャパン株式会社
TEL: 0475(53)4140/FAX:0475(53)4145
HP: www.pm-j.co.jp
■名古屋営業所: TEL:052(782)7758